



DATOS TÉCNICOS

GENERAL

Sistema de descarga		Frontal
Capacidad de carga	Kg	1750
Chasis		Rígido
Capacidad tolva agua	l	608
Capacidad tolva rasa	l	868
Capacidad tolva colmada	l	1047
Peso en vacío	Kg	1230
Transmisión		Mecánica, 4 velocidades

D 175 RMS x4

MOTOR

Marca		KUBOTA
Modelo		D902-E4B
Potencia	kW	12,1@2400
Velocidad funcionamiento	rpm	2770
Par	Nm@rpm	54,6@1900
Nº Cilindros		3
Emisiones		Stage V - EPA Tier4
Ruido	dB(A)	101

CONDUCCIÓN

Velocidad máx.	Km/h	19
Pendiente superable	%	26
Radio de giro exterior	mm	3620
Tracción		4x4 FullGrip® System
Neumáticos delanteros		7.50-16
Neumáticos traseros		6.5/80x12

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal	l/min	26,4
Presión de trabajo	bar	120


CAPACIDAD DEPÓSITO

Combustible	l	13,5
Hidráulico	l	16,5

FRENOS

Servicio		De tambor. Accionamiento hidráulico en eje delantero
Estacionamiento		Mecánico en eje delantero

DIMENSIONES

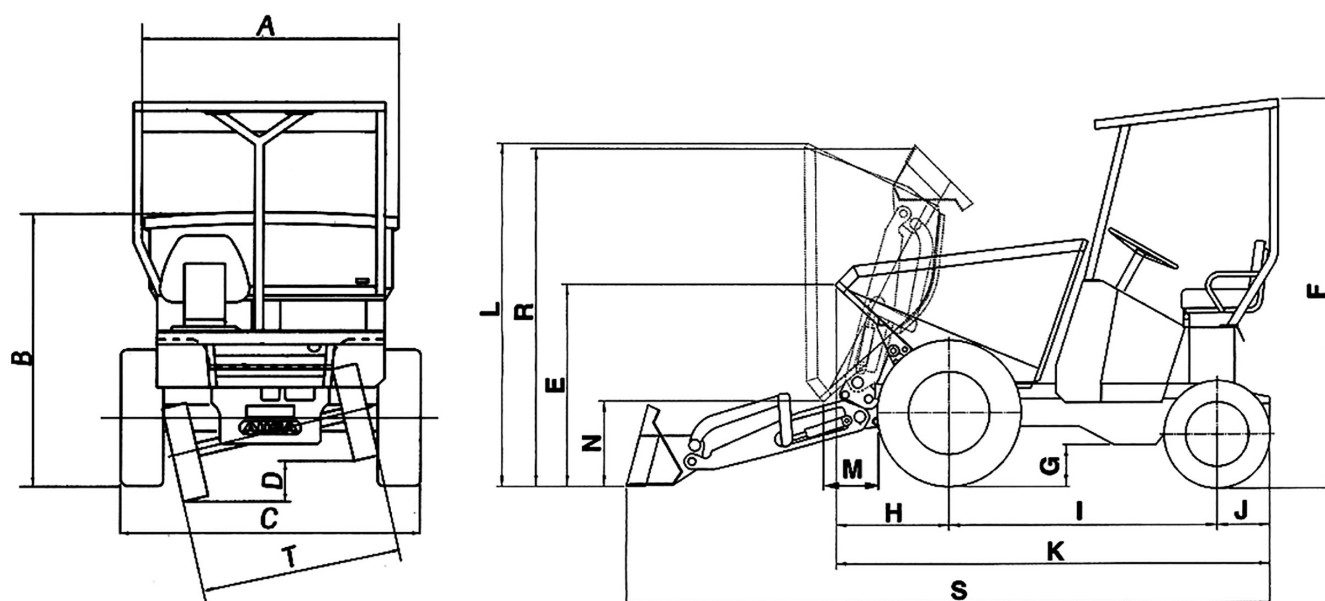

DIMENSIONES (mm)	D 175 RMS x4
A	1560
B	1310
C	1560
D	200
E	1100
F	2095
G	225
H	610
I	1440
J	280
K	2330
L	1855
M	200
N	480
R	1793
S	3464
T	1225



www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.