




## DATOS TÉCNICOS

| GENERAL                  |         | D 350 AHG                                                                |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de descarga      | -       | Giratoria                                                                |
| Capacidad de carga       | kg      | 3500                                                                     |
| Chasis                   | -       | Articulado y oscilante                                                   |
| Capacidad tolva agua     | l       | 1020                                                                     |
| Capacidad tolva rasa     | l       | 1790                                                                     |
| Capacidad tolva colmada  | l       | 2130                                                                     |
| Peso en vacío            | kg      | 2831                                                                     |
| Transmisión              | -       | Hidrostática                                                             |
| MOTOR                    |         |                                                                          |
| Marca                    | -       | KUBOTA                                                                   |
| Modelo                   | -       | D1803-CR-T-E5B                                                           |
| Potencia                 | kW      | 32,8                                                                     |
| Velocidad funcionamiento | rpm     | 2400                                                                     |
| Par                      | N·m@rpm | 150,5@1500                                                               |
| Nº Cilindros             | -       | 3                                                                        |
| Emisiones                | -       | Stage V, EPA Tier4f                                                      |
| Inyección                | -       | Common Rail y gestión electrónica                                        |
| Tratamiento de gases     | -       | DPF (filtro de partículas diésel)                                        |
| Nivel acústico           | dB(A)   | 101                                                                      |
| CONDUCCIÓN               |         |                                                                          |
| Velocidad máx.           | km/h    | 19                                                                       |
| Pendiente superable      | %       | 54                                                                       |
| Radio de giro exterior   | mm      | 4515                                                                     |
| Tracción                 | -       | 4x4                                                                      |
| Neumáticos               | -       | 11.5/80-15.3                                                             |
| SISTEMA HIDRÁULICO       |         |                                                                          |
| Circuito hidráulico      | -       | Bomba de engranajes de 12cc.                                             |
| Caudal                   | l/min   | 26,6                                                                     |
| Presión de trabajo       | bar     | 170                                                                      |
| CAPACIDAD DEPÓSITO       |         |                                                                          |
| Combustible              | l       | 44                                                                       |
| Hidráulico               | l       | 40                                                                       |
| FRENOS                   |         |                                                                          |
| Servicio                 | -       | Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico |
| Estacionamiento          | -       | Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento mecánico   |

DIMENSIONES

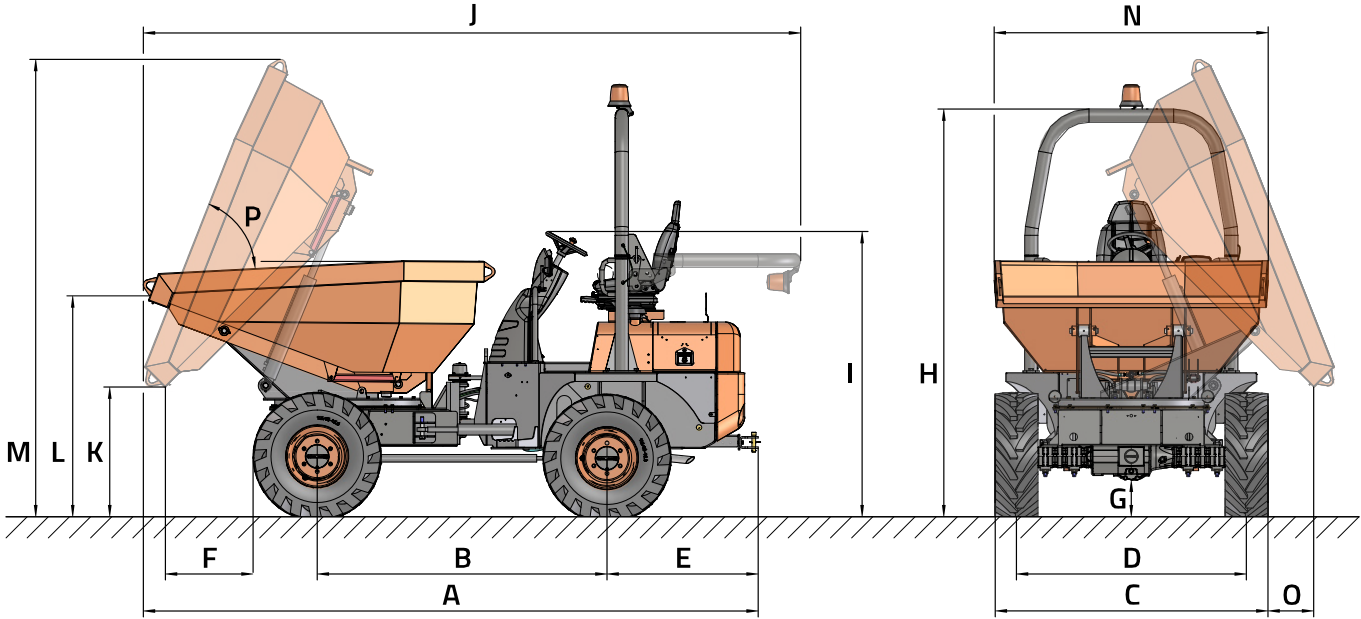

| DIMENSIONES (mm) |  | D 350 AHG |
|------------------|--|-----------|
| A                |  | 4170      |
| B                |  | 1960      |
| C                |  | 1840      |
| D                |  | 1555      |
| E                |  | 1025      |
| F                |  | 600       |
| G                |  | 260       |
| H                |  | 2770      |
| I                |  | 1940      |
| J                |  | 4450      |
| K                |  | 870       |
| L                |  | 1490      |
| M                |  | 3090      |
| N                |  | 1850      |
| O                |  | 310       |
| DIMENSIONES (°)  |  |           |
| P                |  | 65        |



[www.ausa.com](http://www.ausa.com)

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.